


PN SMS

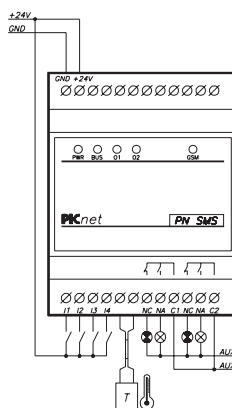

Integriran GSM modul omogoča, da na daljavo enostavno in neodvisno upravljamo manjše in samostojne objekte. Modul lahko na vnaprej določene telefonske številke pošilja SMS sporočila v obliki alarmov ali jih sprejema v obliki ukazov. CLIP funkcija omogoča aktiviranje izhoda na podlagi identifikacije in prepoznavanja kličoče telefonske številke, ki je predhodno shranjena v modulu. Modul vključuje štiri vhode - DI, dva relejna izhoda in analogni vhod za NTC temperaturno tipalo.

Tehnični podatki	
Tokovna poraba	minimalna 30 mA maksimalna 350 mA
Relejni izhod	2 A @ 24 Vac
Dimenzije	4 m